





Información técnica

Grupo: Cuñas de cierre

CUÑA 3M™ TufQUIN TFT®

Cuña de cierre de ranura fabricada con laminado flexible.

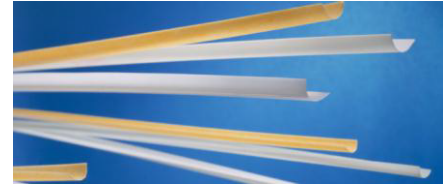

Descripción:

Perfil de TufQUIN TFT de 0.45 mm de espesor en forma de “U” elaborado mediante proceso especial de fabricación que la hace indeformable, facilitando su manipulación, corte y almacenamiento. Usar cuñas de cierre pre-formadas acorta significativamente los tiempos de embobinado.

Aplicación:

Como elemento aislante para el cierre de la ranura del estator protegiendo el devanado de posibles roces con el rotor. La suavidad y poder deslizante del TufQUIN TFT facilita la inserción.

Presentación:

Las cuñas se presentan debidamente formadas en diferentes desarrollos formando una “U”. Existen varias medidas.

Utilización:

Seleccionar el perfil de cuña adecuado. Determinar la longitud necesaria y cortar mediante tijeras las unidades necesarias. Para insertarla solo basta presionar el perfil con los dedos y deslizarla desde el inicio y a lo largo de toda la ranura. Si el devanado es grueso y dificulta la inserción se deberá ayudar un poco con alguna herramienta a fin de asegurar que no queden alambres desprotegidos.

Características:

Dato	Unidad	Valor
Temperatura uso continuo	°C	Hasta 200
Rigidez dieléctrica	kV/mm	22
Color		Blanco

Referencias:

10, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 26 y 32 (las referencias corresponden al desarrollo transversal de la cuña en mm)

Forma de suministro:

Paquetes de 100 unidades de 1 m de longitud.